



CERMAL
MANUFATTI IN CEMENTO

Cermal S.r.l. Zona Ind. San Marco, Via G. Galilei 29
07041 - Alghero (SS)
TEL/FAX: 079 989 842
www.cermal.it
cermalsrl@tiscali.it





CERTIFICATO N. 550249/14
UNI EN ISO 9001:2015

Plinto Portapalo

Revisione: 03/11/2022


Scheda tecnica prodotto

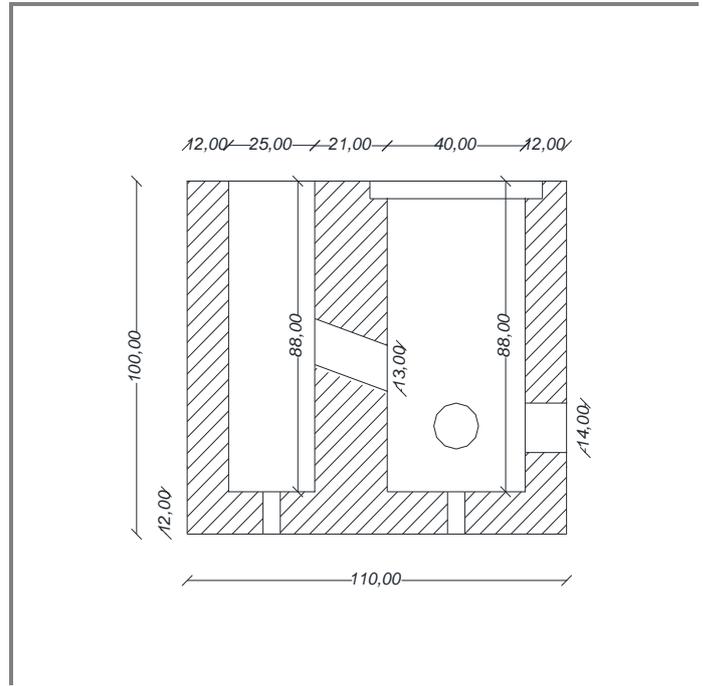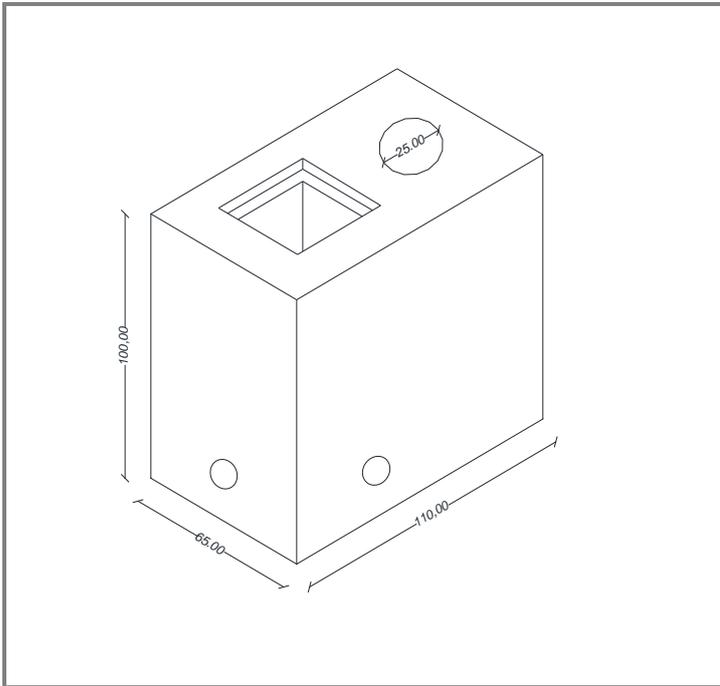

Caratteristiche plinto portapalo

Dimensioni s, l, h
Altezza interna
Massa

110,00 x 65,00 x 100,00
88,00 cm
±1260,00 Kg

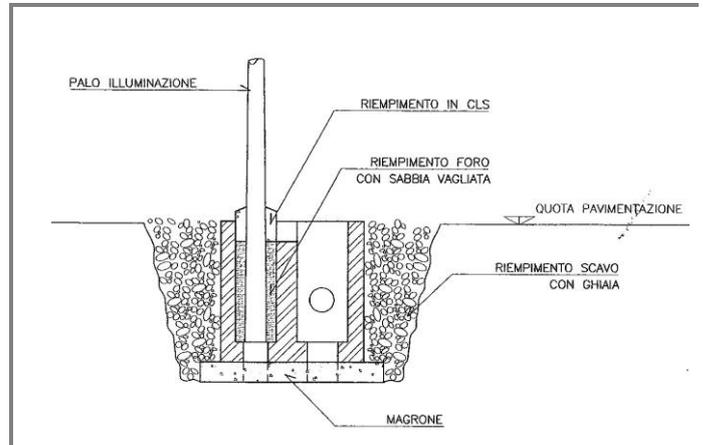

Descrizione tecnica

Plinto portapalo realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, con inerte in granulato calcareo.

Esso è provvisto di n° 3 fori di D. 13 cm ai lati del pozzetto 40 x 40 per l'ingresso delle tubazioni portacavi e foro per palo da 25 Ø per posizionamento palo.

Calcolato e verificato per l' utilizzo di un palo di altezza massima 11.00 mt. fuori terra calcolato per zona di esercizio 5 e 6. Senza sbraccio (D.M. 14/01/2008 " norme tecniche delle costruzioni")

Certificazione di qualità ISO 9001:2015

Normative di riferimento

- Norme UNI NTC del 2008 DM 14/01/2008

La Cermal S.r.l. può variare i valori contenuti nella scheda senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Controllare perciò la data di revisione.