



**CERMAL**  
MANUFATTI IN CEMENTO

Cermal S.r.l. Zona Ind. San Marco, Via G. Galilei 29  
07041 - Alghero (SS)  
TEL/FAX: 079 989 842  
[www.cermal.it](http://www.cermal.it)  
[cermalsrl@tiscali.it](mailto:cermalsrl@tiscali.it)





CERTIFICATO N. 502249/14  
UNI EN ISO 9001:2015

**Pozzetto**

Revisione: 01/05/2018

## Scheda tecnica prodotto

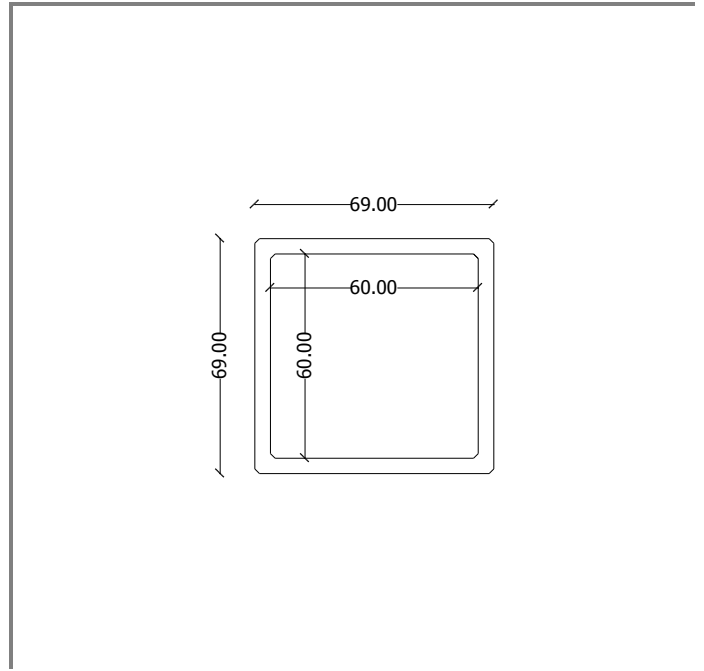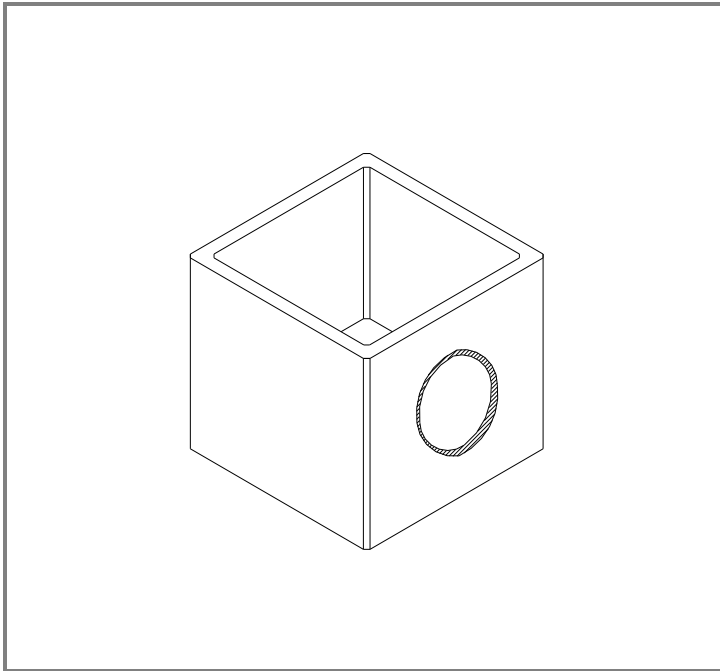


### Caratteristiche pozzetto/ prolunga **60x60**

Dimensioni interne s, l, h	60,00x60,00x57,00 cm
Dimensioni esterne s, l, h	69,00x69,00x62,00 cm
Spessore parete	5,00 cm
Massa	±260,00 Kg
Altezza prolunga	62,00 cm o 10,00 cm

### Caratteristiche d'imballo

Vendita al pezzo

### Coperchio ispezionabile

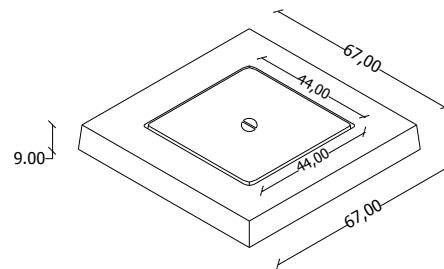

### Descrizione tecnica

Pozzetto realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, di massa volumica apparente a secco  $\pm 1200,00$  kg/mc, con inerte in granulato calcareo.

Esso è a pianta quadrata e può essere rialzato fino alla quota del terreno mediante delle prolunghie con altezza di 62,00 cm. Può essere coperto mediante un coperchio, con ispezione 44,00x44,00 cm, in calcestruzzo vibrocompresso.

L'impiego dei pozzetti è previsto per consentire l'ispezione e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature, per raccordare tubazioni e per convogliare acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione bassa. Sono principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e pedonale.

**Certificazione di qualità ISO 9001:2015**

### Normative di riferimento

- UNI EN 1917

La Cermal S.r.l. può variare i valori contenuti nella scheda senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Controllare perciò la data di revisione.