



CERMAL
MANUFATTI IN CEMENTO

Cermal S.r.l. Zona Ind. San Marco, Via G. Galilei 29
07041 - Alghero (SS)
TEL/FAX: 079 989 842
www.cermal.it
cermalsrl@tiscali.it





CERTIFICATO N. 502249/14
UNI EN ISO 9001:2015

Pozzetto

Revisione: 03/11/2014

Scheda tecnica prodotto

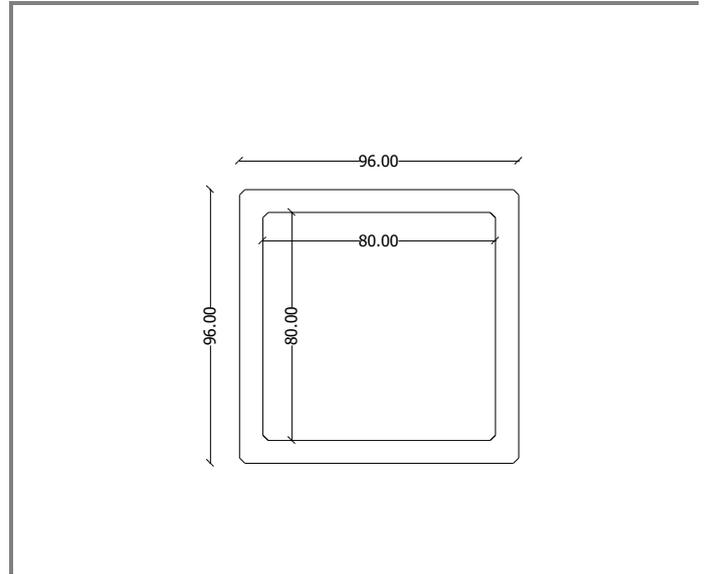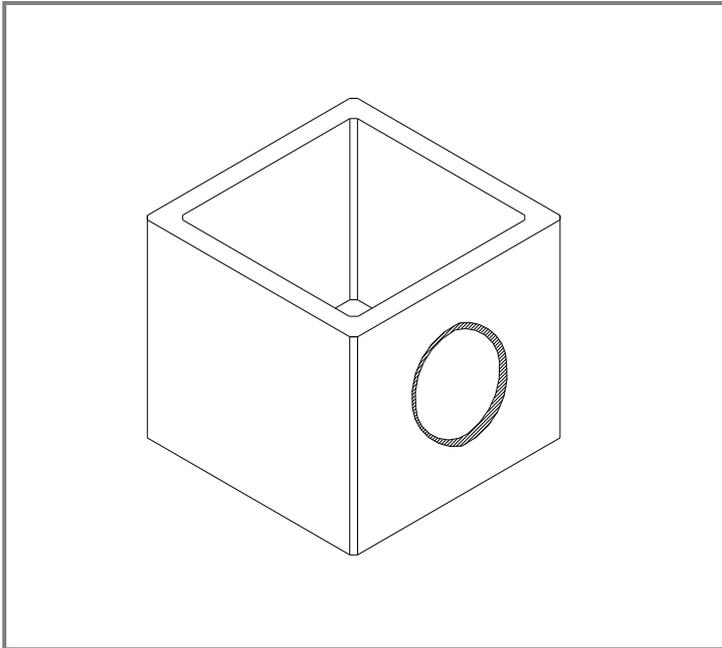


Caratteristiche pozzetto 80x80

Dimensioni interne s, l, h
Dimensioni esterne s, l, h
Spessore parete
Massa

80,00x80,00x78,00 cm
96,00x96,00x86,00 cm
8,00 cm
±640,00 Kg

Caratteristiche d'imballo

Vendita al pezzo

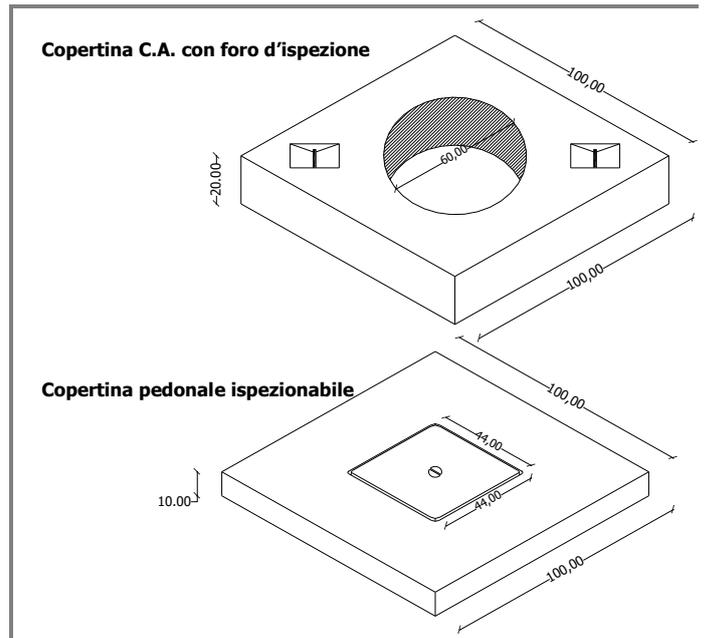

Descrizione tecnica

Pozzetto realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, di massa volumica apparente a secco $\pm 1200,00$ kg/mc, con inerte in granulato calcareo e armatura in ferro $\varnothing 6$ nella parte superiore del pozzetto.

Esso è a pianta quadrata e può essere rialzato fino alla quota del terreno mediante delle prolunghe con altezza di 86,00 cm. Può essere coperto mediante una copertina carrabile, con foro d'ispezione 60 x 60, in calcestruzzo vibrocompresso, oppure mediante una copertina pedonale, con ispezione 44,00x44,00 cm, in calcestruzzo vibrocompresso.

L'impiego dei pozzetti è previsto per consentire l'ispezione e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature, per raccordare tubazioni e per convogliare acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione bassa. Sono principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e pedonale.

Certificazione di qualità ISO 9001:2015

Normative di riferimento

- UNI EN 1917

La Cermal S.r.l. può variare i valori contenuti nella scheda senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Controllare perciò la data di revisione.